

KISS 三和商工 株式会社



品名

製品図面

UVCマルチチューブ

第三角法

A4 第三角法 単位:mm

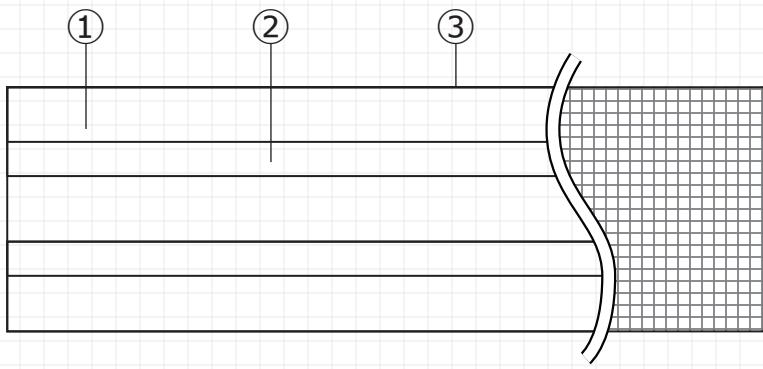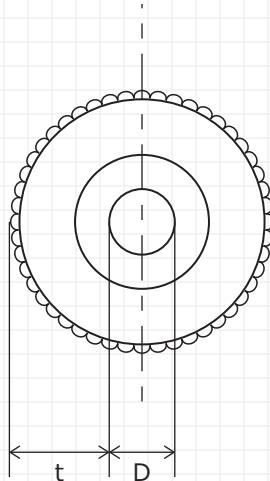

※表皮は東レペフ加工品(株)製 高耐候性グレードPEFECOWD®を使用

カタログ品番		色	D 内径	t 厚み	L (m)
KISS-UVCUT-18.5 - 10T - 20M		アイボリー	18.5	10	20
KISS-UVCUT- 24 - 10T - 10M		アイボリー	24	10	10
KISS-UVCUT- 20 - 20T - 10M		アイボリー	20	20	10
KISS-UVCUT- 24 - 20T - 10M		アイボリー	24	20	10
KISS-UVCUT- 20 - 20T - 10MG		グレー	20	20	10
部番	部品名	材質	備考		
①	断熱材	ポリオレフィンフォーム	30倍 一般品		
②	断熱材	ポリオレフィンフォーム	30倍 耐熱品 最高使用温度120℃ JIS A9511 PE-C-P2		
③	表皮	ポリエチレンエンボスフィルム	0.1mm アイボリー		